

Manitou MHT 790 145Y ST5 S1

Tragkraft: 9000 kg
Masttyp: Teleskop
Hubhöhe: 6840 mm
Bauhöhe: 2490 mm
Länge: 5300 mm
Eigengewicht: 12770 kg
Gabellänge: 2000 mm
Baujahr: 2022
Betriebsstunden: 10
Antriebsart: Diesel

Com Nr.: E-5371
Reifen vorne: Luft
Reifen hinten: Luft
Antrieb: Yanmar 4TN107
Leistung: 105 kW
Tech. Zustand: Neu
Optischer Zustand: Neu

Beschreibung: · Mast: Teleskop · Gabelträgerbreite (mm): 2530 · FEM: Welle · Gesamtlänge (mm): 7360 · Radstand (mm): 2900 · Baubreite (mm): 2495 · Bodenfreiheit Mitte (mm): 400 · Höhe Kabine (mm): 2490 · Bereifung Hersteller: Aeolus · Farbe: schwarz · Art: Luft · Räder-Anzahl: 4 · Bereifung hinten, Größe: 445/65R22,5 · Anzahl: 2 · Bereifung vorne, Größe: 445/65R22,5 · Anzahl: 2 · Motor Hersteller: Yanmar · Leistung (KW): 105 · Typ: 4TN107FHT-5SMUF · AdBlue: ja · Schüttwinkel 109 ° · Kippwinkel 15 ° · Wenderadius (über Räder) 4.72 m · Anzahl der Vorderräder / Hinterräder: 2 / 2 · Antriebsräder (vorne / hinten) 2 / 2 · Lenkart: 2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang · Motornorm: Stage V / Stufe 4 · Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder: 4 - 4567 cm³ · Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW): 143 Hp / 105 kW · Max. Drehmoment / Motordrehzahl: 602 Nm@1500 rpm · Kühlsystem des Motors: Wassergekühlt · Batterie 12 V · Zugkraft 10050 daN · Getriebetyp Hydrostatisch · Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts) 2 / 2 · Max. travel speed 35 km/h · Parkbremse Automatische negative Parkbremse · Feststellbremse: Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen · Steigfähigkeit - beladen / unbeladen: 48.10 % / 37.40 % · Pumpenart: Verstellpumpe · Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck: 185 l/min - 270 bar · Motoröl: 13 l · Hydrauliköl: 151 l · Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: 165 l · Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®) 20 l · Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA) 75 dB · Umgebungsgeräusch (LwA) 107 dB · Schwingungsbelastung Hand/Arm: < 2.50 m/s² · Sicherheit Zulassung der Kabine: ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine · Steuerungen: JSM


Anbaugeräte:

Anbaugeräte Beschreibung:

Inklusive: - STVO - 3. Ventil - Rundumleuchte - Arbeitsscheinwerfer - Kabine - Heizung - Klima - Anhängerkupplung - Spiegel - Feuerlöscher

Sonderausstattung:

Sonderausstattung Beschreibung: Optional gegen Aufpreis: + Greifschaukel, Erdschaufel, Leichtgutschaukel + Arbeitsbühne + Kranausleger + Lasthaken + hydraulische Seilwinde

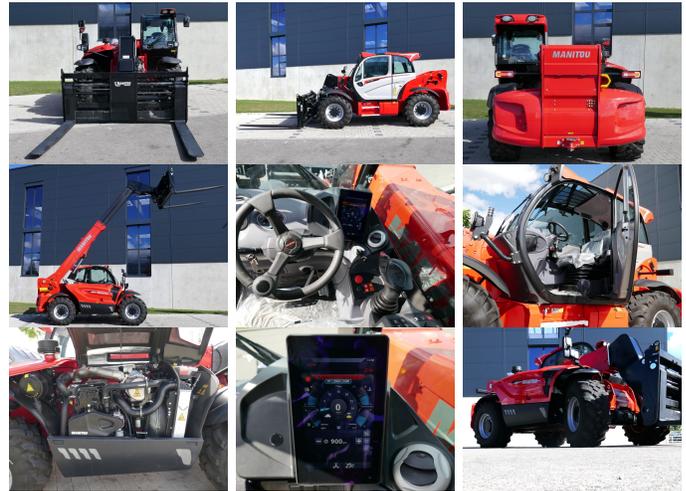

Preis: auf Anfrage

Zwischenverkauf vorbehalten

Hanselmann GmbH

Rossfelder Str. 37

D-74564 Crailsheim

Fon: +49 (0) 7951 – 29706-0

Fax: +49 (0) 7951 – 29706-29

www.hanselmann.de

info@hanselmann.de

Geschäftsführung:

Friedrich Hanselmann

Jan Hanselmann

Amtsgericht Ulm HRB 726617

Reklamation nur innerhalb 8 Tagen nach erbrachter Leistung. Für alle Maschinen, Ersatzteile und Waren gelten die Garantiebestimmungen der Hersteller. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Crailsheim, D.